АГЕНТСТВО
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА
СПАСЕНИЯ АРАЛА ПО УПРАВЛЕНИЮ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ БАССЕЙНА
АРАЛЬСКОГО МОРЯ И GEF

Узбекистан, 100187, г.Ташкент, МирзоУлугбекский р-н,
Карасу 4 кв-л, 11, 5 этаж
Тел.: (+998) 555-031-356 Факс: (+998) 555-031-357
E-mail: info@aral.uz Web: www.aral.uz

AGENCY
OF INTERNATIONAL FUND FOR SAVING
THE ARAL SEA FOR IMPLEMENTATION
OF THE ARAL SEA BASIN AND
GEF PROJECTS

5 floor, 11, Karasu 4, Mirzo Ulugbek district,
Tashkent, 100187, Uzbekistan
Tel.: (+998) 555-031-356 Fax: (+998) 555-031-357
E-mail: info@aral.uz Web: www.aral.uz

Государства-учредители: Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан
Founder states: Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Republic of Tajikistan, Turkmenistan, Republic of Uzbekistan

1-1/81/25 « 28 » июля 2025 г.

Заинтересованным компаниям,

Предмет: Приглашение на конкурс **№RFP/NWRMP-2025-1** по закупке арочной теплицы с двойным каркасом и пленочным покрытием в Кувинском районе Ферганской области и в Акдарьинском районе Самаркандской области в рамках "Национального Проекта по управлению водными ресурсами в Узбекистане Фаза-3".

Уважаемые господа,

1. Агентство международного фонда спасения Арала по управлению реализацией проектов бассейна Аральского моря и GEF (Агентство МФСА), отвечающее за реализацию «Национального проекта по управлению водными ресурсами в Узбекистане. Фаза-3» приглашает Вас на подачу коммерческих предложений по строительству арочной теплицы с двойным каркасом и пленочным покрытием. Подробная спецификация теплицы представлена в Приложении 1.
2. Коммерческое предложение должно быть представлено на русском или узбекском языке.
3. Коммерческое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и заверено печатью организации.
4. Коммерческое предложение необходимо отправить до 12:00 часов 11 августа 2025 года на электронный адрес: info@nwrmp.uz.
5. Коммерческое предложение должно включать в себя:
    a. сопроводительное письмо с ценой предложения в узбекских сумах;
    b. реквизиты организации;
    c. копию устава участника;
    d. копию лицензии организации участника;
    e. письменное подтверждение организации о том, что участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации, под процедурой банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства;
    f. детальную схему теплиц;
    g. сроки строительства.
6. Изменение коммерческого предложения после его представления не допускается.
7. Форма оплаты – перечисление и предоплата не менее 15%.
8. Коммерческое предложение должно быть действительно в течение 30 календарных дней со дня проведения конкурса.
9. Оценка и присуждение заказа на строительство теплиц: коммерческие предложения, которые, по существу, отвечают вышеперечисленным требованиям, будут оцениваться путем их сопоставления. Контракт будет присужден фирме, предлагающей оптимальное соотношение цены, качества и сроков строительства в соответствии со спецификацией.
10. Выбранный Подрядчик до заключения договора на строительство дополнительно представит документ об отсутствии задолженности по обязательным платежам.

11. Выбранный Подрядчик будет проинформирован о результатах конкурса 12 августа 2025 года.
12. Ко всем участникам конкурса применяются равные условия.
13. Все участники конкурса получают одинаковую информацию.
14. Дополнительную информацию можно получить по следующему адресу:

    Вниманию: г-на Вадима Соколова – Руководителя Агентства МФСА

    Республика Узбекистан, г. Ташкент 100187, массив Карасу-4, 11

    Тел: +998 (93) 550 72 01

    Эл.адрес: info@nwrmp.uz

С уважением,

Руководитель
Агентства GEF МФСА **В. Соколов**

Приложение 1. Детальная спецификация арочной теплицы с двойным каркасом и пленочным покрытием в Кувинском районе Ферганской области и в Акдарьинском районе Самаркандской области.

1. Общие параметры теплицы

- Тип: Арочная теплица с двойным каркасом
- Покрытие: Пленочное (полиэтилен)
- Ширина: 8 м
- Длина: 25 м
- Высота в коньке: 3,5 м
- Площадь покрытия: 350 м²
- Шаг арок: 1,4 м

2. Каркас

2.1. Арки

- Арки из арматуры Ø14 мм
- Кол-во арок:
- 25/1,4=17,9 ⇒ 18 + 2 (торцевые) = 20 арок
- Длина одной арки (с учетом дуги):
- При ширине 8 м и высоте 3,5 м ≈ 12 м

Двойной контур: 12 × 2 = 24 м

Перемычки между дугами: 5м/арка ⇒ Итого: 29 м на арку

Двойной контур: 12 × 2 = 24 м Перемычки между дугами: 5 м/арка ⇒ Итого: 29 м на арку

- Общая длина арматуры на арки:
  29 × 20 = 580 м

2.2. Продольные горизонтальные связи

- 7 рядов × длина теплицы (25 м) = 7 × 25 = 175 м

2.3. Усиление и запас (10%)

(580 + 175) × 1,1 = 831м

Округляем: арматура Ø14 мм - 900 м

3. Фундамент

- Тип: ленточный монолитный
- Ширина: 0,2 м
- Общая высота: 0,5 м (0,3 м заглубление + 0,2 м цоколь)
- Периметр:
  (8+8+25+25) = 66 м

Объем бетона:

66 × 0,2 × 0,5 = 6,6 $м^3$

Арматура фундамента:

- Продольная (4 стержня):
  4 × 66= 264 м

- Хомуты через 25 см:
  66 / 0,25 = 264 шт × 1,2 м = 318 м

Итого на фундамент:

264 + 318 = 582 м арматуры Ø10 мм

4. Пленочное покрытие

Площадь покрытия:

- Боковые стенки (2):
  25 × 3,5 × 2 = 175 м2
- Кровля (арки):
  8 × 25 = 200 м2
- Торцы:
  Полуарки ≈ 2 × 16 м² = 32 м²

Итого без запаса:

175 + 200 + 32 = 407 м^2

- С запасом 10%:

407 × 1,1 ≈ 450 м^2 пленки толщиной 200 мкм

5. Двери и вентиляция

- Двери: 2 шт. (1 м × 1,8 м) — торцевые
- Форточки: 2–4 вентиляционных окна
- По желанию: боковые фрамуги

6. Итоговая спецификация материалов

Материал	Количество / Объем
Арматура 14 мм (каркас)	900 м
Арматура Ø10 мм (фундамент)	582 м
Бетон М250	6,6 м³
Плёнка полиэтиленовая (200 мкм)	450 м²
Деревянные элементы (двери/форточки)	0,3 м³
Хомуты, проволока	10 кг
Направляющие/зажимы пленки	150 м
Песок для бетона	5 м³
Щебень для подушки	4 м³
Доска для опалубки	1 м³

7. Сроки выполнения (ориентировочно)

- Изготовление арок: 4 дня
- Фундамент: 3 дня
- Монтаж: 5 дней
- Общий срок: 12 календарных дней

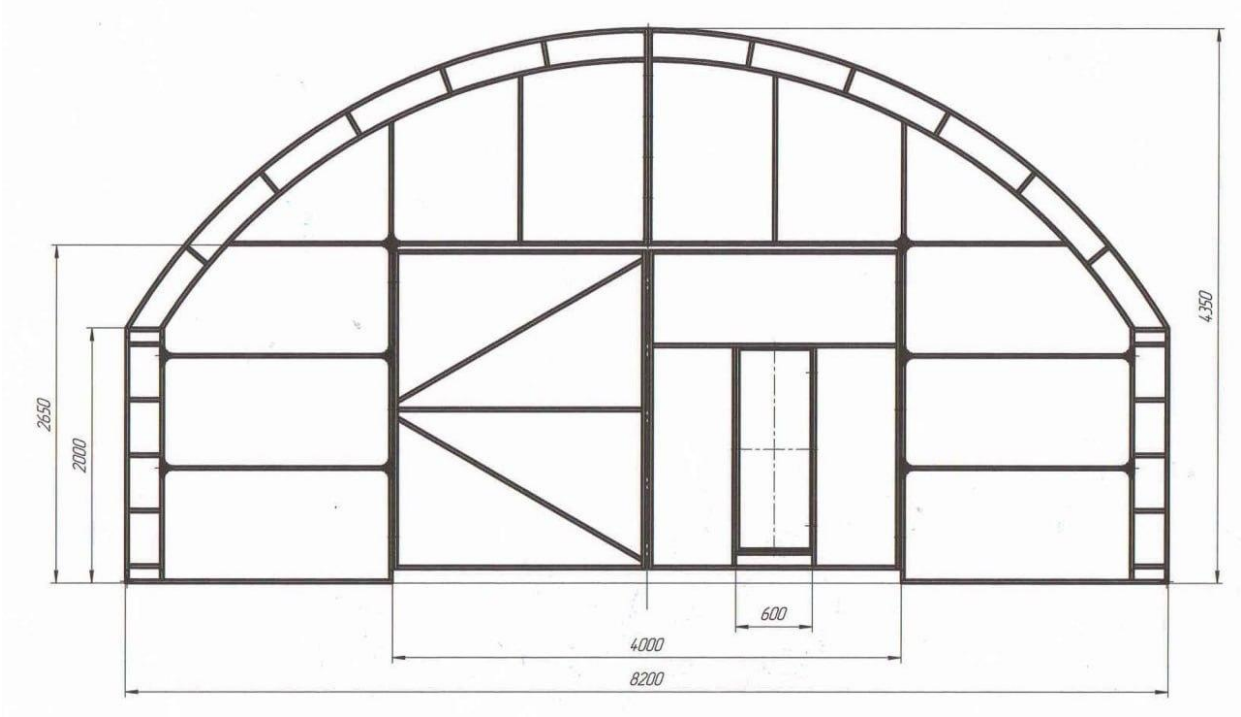


Рис.1. Схема теплицы - вид спереди.

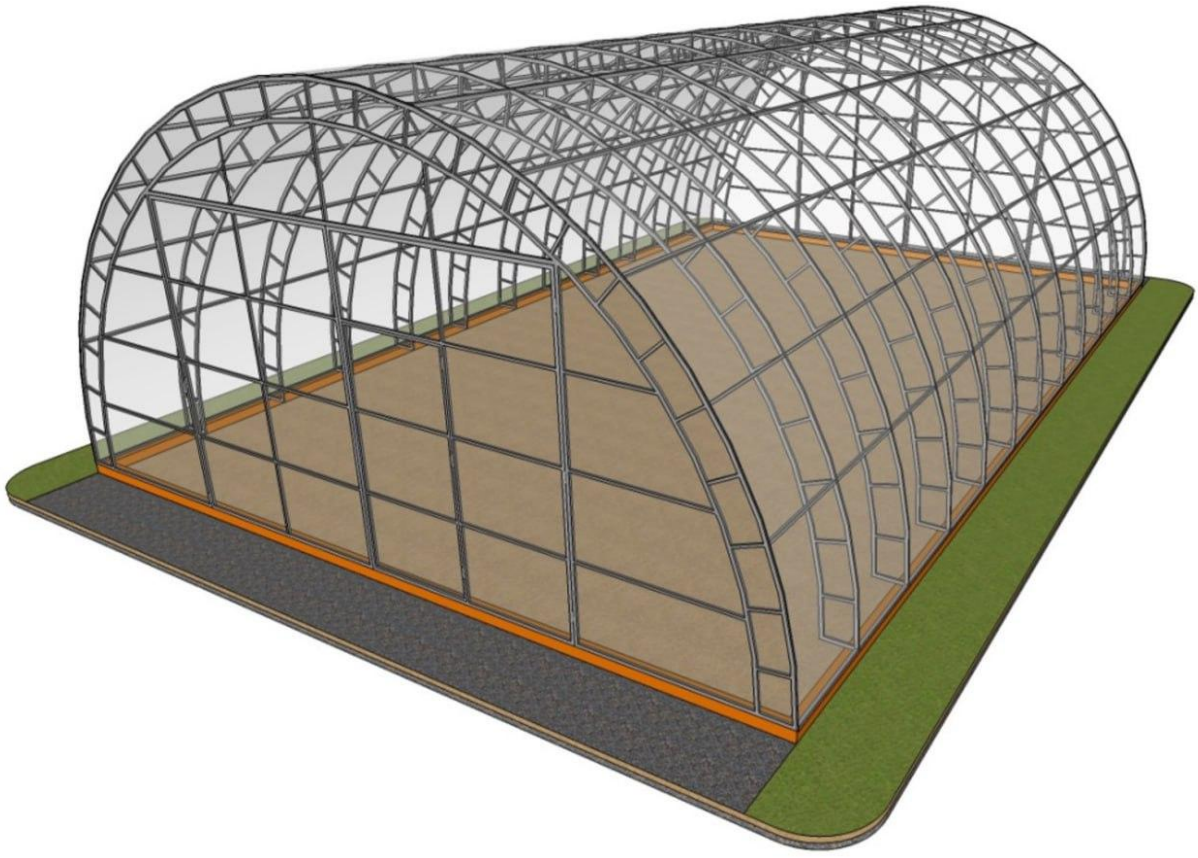


Рис.2. Общий вид каркаса теплицы